

E75762



Коллекция: BRIVE

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- Комфортная высота под аэратором: 80 мм
- Кольцо-ограничитель температуры воды

Технические характеристики

- ВЕС: 1,3 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 103 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: Без донного клапана
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 136 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет

Технический чертёж

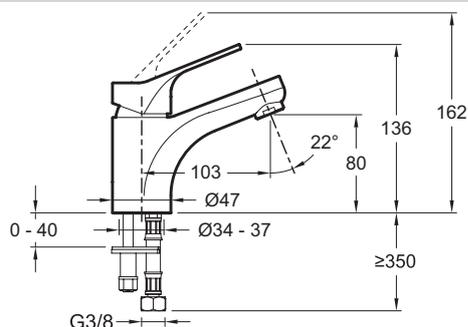

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для умывальника без донного клапана. E75762. Коллекция: BRIVE. ВЕС: 1,3 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 15 ACC LY 472. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 136 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 103 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Аэратор с антиизвестковым покрытием.