




Коллекция: COMPOSED

Отделки\*:



Общие характеристики:

**Преимущества для конечного пользователя**

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет


**Технические характеристики**

- ВЕС: 2,6 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

**Преимущества при монтаже**

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

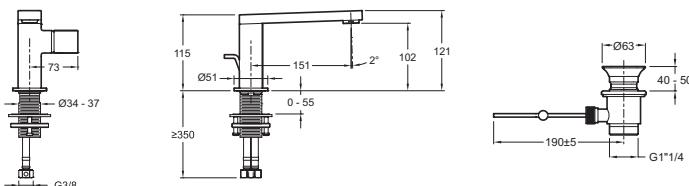**Технический чертеж**

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для раковины. E73050. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 2,6 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 121 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 151 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.