

E73158



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром

TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Преимущества при монтаже


- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- ВЕС: 2,5 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 152 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 193 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Технический чертёж

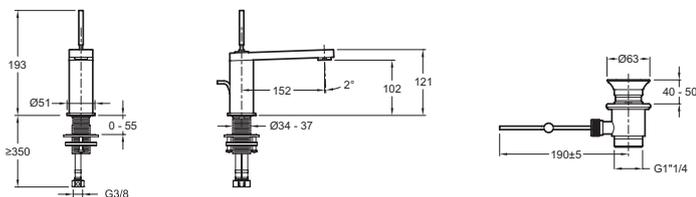

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель. E73158. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 2,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14CCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 193 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 152 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.